一体可更换型过滤器

一、功能特性

采用封闭式设计，防止内部有空隙和侧漏，达到了洁净室对空气质量的严格要求，他独特的安装悬挂在天花板上的 T 型骨架中或装在特制的吊顶骨架内，不需要夹紧装置。

二、运行环境

连续运行温度:	**≤ 60° C**
连续运行耐湿性:	≤100% RH（无结露）

三、材料配置

外框:	**阳极处理铝型材**	**外框厚度（mm）:**	150
滤料分隔:	热熔胶，25mm间距	**滤芯厚度（mm）:**	50/75
滤料:	超细玻璃纤维滤纸	**过滤效率**(EN779/EN1822):	H13、H14
密封胶:	聚氨酯AB胶	**盖板:**	冷板烤漆（配散流板）
保护网:		钢网喷塑（白色RAL9016）	

四、产品选型（50mm 厚滤芯）

JYTF	外框尺寸			风量/对应阻力		效率等级
	宽（mm）	高（mm）	深（mm）	风量/初阻（m3/h&Pa）		效率
1	610	610	150	600 / 115	1000 / 185	H13
2	915	610	150	900 / 115	1500 / 185	H13
3	1220	610	150	1200 / 115	2000 / 185	H13
4	1170	570	150	1080 / 115	1800 / 185	H13
5	610	610	150	600 / 125	1000 / 195	H14
6	915	610	150	900 / 125	1500 / 195	H14
7	1220	610	150	1200 / 125	2000 / 195	H14
8	1170	570	150	1080 / 125	1800 / 195	H14

五、阻力曲线

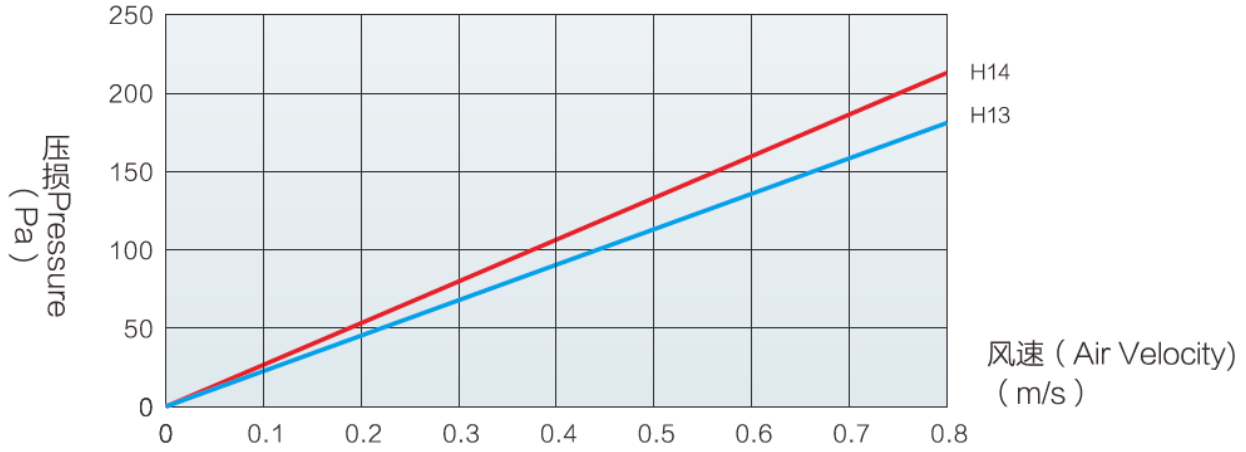

六、可更换型一体化送风单元三视图

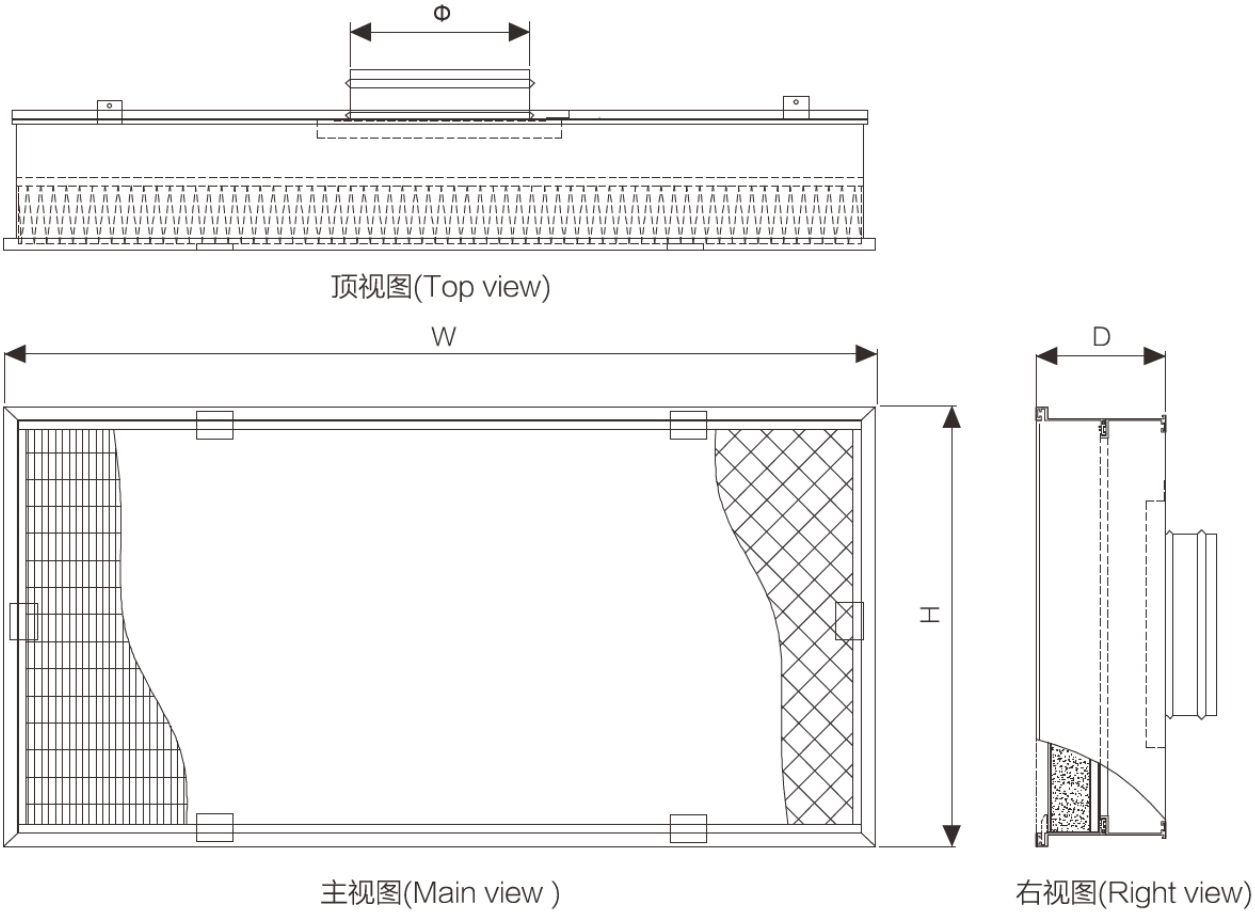

七、产品照片

八、抛弃式一体化送风口三视图

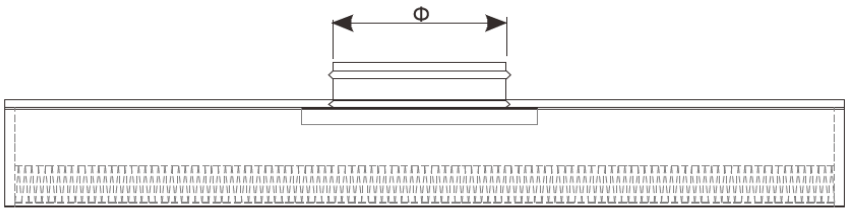

顶视图(Top view)

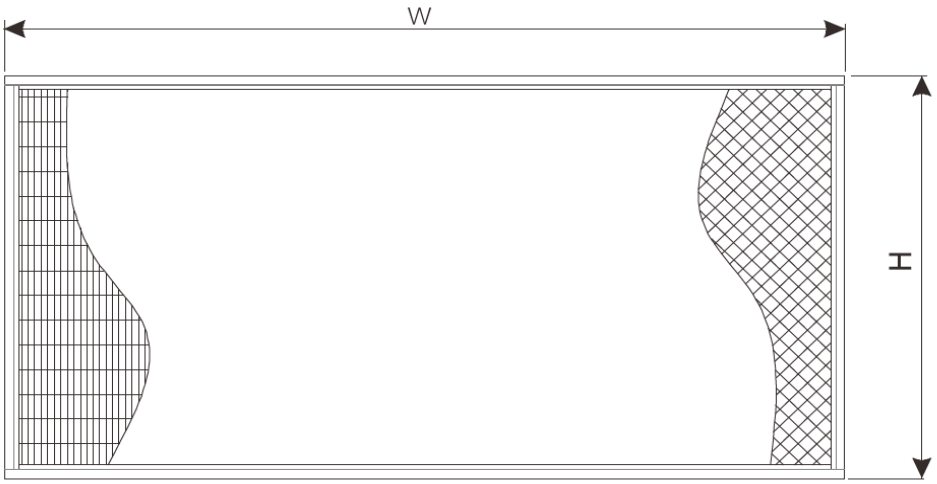

主视图(Main view)

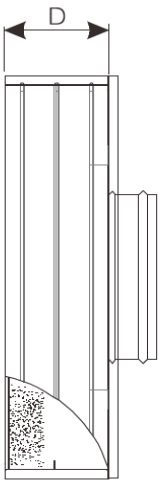

右视图(Right view)

九、产品照片